

АЭРАТОРЫ ДЁКЕ ЧТОБЫ КРОВЛЯ ДЫШАЛА



 **Döcke**
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

**КОНЬКОВЫЙ
АЭРАТОР**
для битумной черепицы

ДЁКЕ. ВЕРХ КРАСОТЫ

ЧТО ТАКОЕ АЭРАТОР ДЁКЕ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН


ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНЬКОВЫЙ АЭРАТОР?

Правильно смонтированная кровельная система должна служить своим хозяевам десятки лет в любую погоду, и в жару и в холод, и в дождь и в снег. Иными словами, выдерживать все перепады температур и все удары стихии. Естественно, ей не должны быть страшны ни конденсат, ни иной, ни перепады влажности воздуха. А для этого, кровля должна «дышать», то есть подкровельное пространство скатной крыши должно хорошо вентилироваться.

Поэтому, по всей длине горизонтально расположенных коньков скатных крыш устанавливают специальные элементы – коньковые аэраторы, которые служат главным элементом вентиляции. Приток же воздуха организуют через карнизный свес, а также канал, по которому воздух будет поступать к аэратору.


ЧЕМ ХОРОШ АЭРАТОР Döcke?

- Площадь вентиляционного отверстия ($0,038 \text{ м}^2$) на 25% больше аналогов.
- Ширина аэратора (330 мм) подобрана точно под ширину конько-карнизной черепицы, поэтому не требуется ее подрезка при монтаже на аэратор, в отличие от большинства аналогов.
- Может использоваться как с фильтром, так и без него.
- Аэратор долговечен и экологичен. Он изготовлен из химически нейтрального сырья (полипропилена), стойкого к УФ-излучению и погодным условиям.
- Только у аэратора Döcke фильтр можно вынуть в процессе эксплуатации для чистки или замены.
- Жесткая конструкция аэратора: при монтаже сохраняет плоскости ровными, выдерживает вес монтажника.
- Оптимальная длина 1м, удобная для расчёта и монтажа.
- Высота аэратора 30 мм, поэтому он практически не заметен и не портит внешний вид крыши.

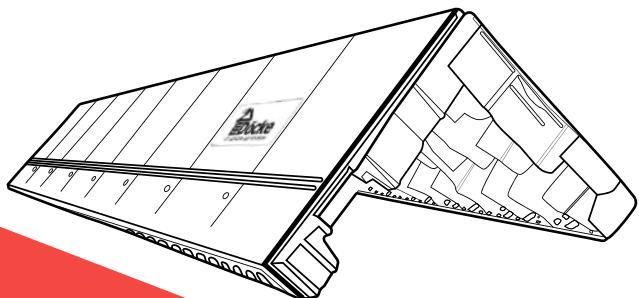

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Минимальный угол наклона ската при котором монтируется аэратор: 12°
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +80°C.
- Сохраняет свойства ударопрочности при t до -20°C.

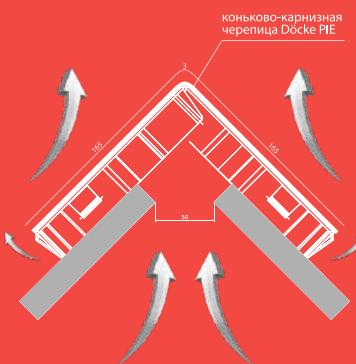

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Отдельно поставляемый фильтр для аэратора Döcke из пенополиуретана призван дополнительно защитить подкровельное пространство от проникновения насекомых, а также задуваний элементов листвы.

Чтобы установить или заменить фильтр в аэраторе, надо отщёлкнуть боковую вентиляционную решётку и вставить фильтр, а затем защёлкнуть боковую решётку обратно. Все просто.

- Направляющая лопатка
- Фильтр
- Фиксатор защёлки
- Защёлка боковой вентиляционной решётки
- Боковая вентиляционная решётка

(тыльная сторона аэратора Döcke)